





Versão ligeira a média

Os grampos tipo fecho, permitem o fecho rápido de fornos, tampas de recipientes fixos ou em rotomoldagem, moldes na indústria de plásticos assim como na indústria química e alimentar (versão em aço inoxidável). A sua principal vantagem reside nas reduzidas dimensões, permitindo ao

mesmo tempo elevadas força de retenção. A amplitude de regulação do estribo, permite ajustar a força e amplitude do aperto. Os grampos tipo fecho são fabricados com veios de aço inoxidável, corpo galvanizado e punho de accionamento em plástico vermelho resistente ao óleo.

Modelos **40323, 431, 40341** (horizontais)

Modelo	Força $\triangleleft$ Fmáx.	Amplitude de regulação	Peso
<b>GH-40323</b>	<b>163 Kgf</b>	11 mm	70 g
<b>GH-431</b>	<b>318 Kgf</b>	13.5 mm	260 g
<b>GH-40341</b>	<b>900 Kgf</b>	23.8 mm	680 g

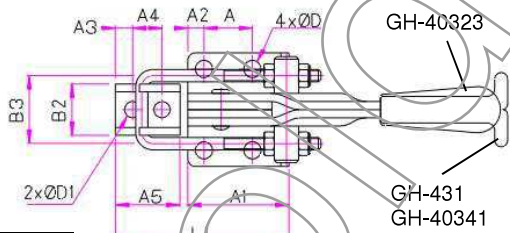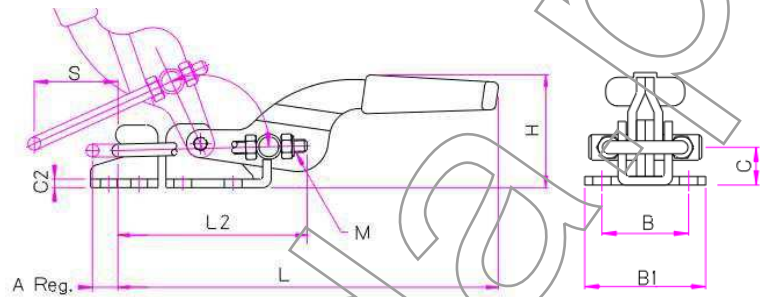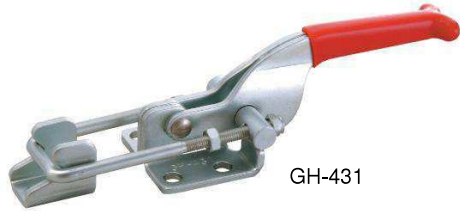

**De série:**  
 GH-40323, -F:  
 Contra-apoio GH-40323-LP  
 GH-431, -F:  
 Contra-apoio GH-431-LP  
 GH-40341, -F:  
 Contra-apoio GH-40341-LP





**Versão em aço inox:**  
 GH-40323-SS  
 GH-431-SS  
 GH-40341-SS

Modelo	L2	Modelo	L2	Modelo	L2
GH-40323-F-25	85	GH-431-F-25	100	GH-40341-F-25	145
GH-40323-F-50	110	GH-431-F-50	125	GH-40341-F-50	170
GH-40323-F-100	160	GH-431-F-100	150	GH-40341-F-100	220

Modelo	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	B3	C	C2	ØD	ØD1	~H	~L* min	~L1* min	L2	M	S
<b>GH-40323</b>	15.9	26.2	5.2	6	9.9	19.8	19	28.2	13	19	12	2	4.4	4.4	31	100.8	50	57	4	12
<b>GH-431</b>	19	39.7	6.4	6.8	11.5	25.4	26.6	44.4	20	31.8	14	3.2	6.7	6.3	42.4	153.8	68	73	5	31.7
<b>GH-40341</b>	41.3	60.3	9.5	9.5	19.1	38.1	38.1	54	30.2	44.5	23.4	4	8.6	8.5	78	214.1	103.4	114.5	8	65.3

Modelos **40324, 40334, 40344** (verticais)

Modelo	Força $\nabla$ Fmáx.	Amplitude de regulação	Peso
<b>GH-40324</b>	<b>225 Kgf</b>	11.1 mm	113 g
<b>GH-40334</b>	<b>450 Kgf</b>	17.5 mm	250 g
<b>GH-40344</b>	<b>900 Kgf</b>	28.6 mm	700 g

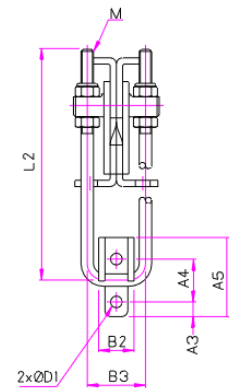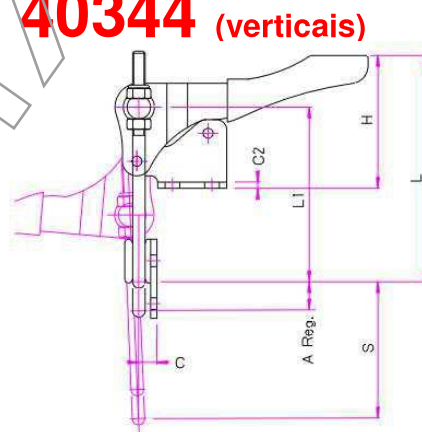

**De série:**  
 GH-40324, -F:  
 Contra-apoio GH-40324-LP  
 GH-40334, -F:  
 Contra-apoio GH-40334-LP  
 GH-40344, -F:  
 Contra-apoio GH-40344-LP

**Versão em aço inox:**  
 GH-40324-SS  
 GH-40334-SS  
 GH-40344-SS

Modelo	L2	Modelo	L2	Modelo	L2
GH-40324-F-25	103	GH-40334-F-25	136	GH-40344-F-25	180
GH-40324-F-50	128	GH-40334-F-50	161	GH-40344-F-50	205
GH-40324-F-100	178	GH-40334-F-100	211	GH-40344-F-100	255

Modelo	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	B3	C	C2	ØD	ØD1	~H	~L min	~L1* min	L2	L3	M	S
<b>GH-40324</b>	13	26	6.5	4	14.3	25.4	22	35	13.5	20.5	4.7	2	5.3	4.4	53.3	70	56	76	79	4	43
<b>GH-40334</b>	19.1	33.3	7.1	7.1	20.6	38.1	25.4	50	17	28	8.7	3	7.1	7.1	61.9	102	84	108	120	6	65.5
<b>GH-40344</b>	31.8	47.6	7.9	9.5	27	54	36.5	53	30	44.5	12.7	4	9.5	9.5	84.1	150	105.5	151	130.2	8	85.5